

SLING

16 mm

Correa abierta duradera cosida para crear los puntos de anclaje y la protección tradicional.

DESCRIPCIÓN

Correa ligera, resistente y duradera hecha de poliéster.

Se puede utilizar para extender el punto de la pendiente, mostrando características naturales y en muchas otras situaciones.

Para una mejor gestión del engranaje, las longitudes de 60 a 240 cm están codificadas por color (solo 80 cm y 240 cm tienen el mismo color azul).

Adecuado también para anclaje y conexión al trabajar en altura.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- ligero, resistente y
- duradero 16 mm de ancho

NORMAS
CE 1019
EN 795B
EN 354
EN 566



CARACTERÍSTICAS

22 kN

16 mm

60/80/120/
150/240 cm

1 persona
solo

51/64/96/
117/183 g

único
número

garantía

DATOS TÉCNICOS DE LOS MATERIALES



99 % PSE
1 % PAD

CÓDIGO	COLOR	LONGITUD	PESO
C2075X060	amarillo	60 cm / 24 pulgadas	51 g / 1,8 oz
C2075X080	azul	80 cm / 32 pulgadas	64 g / 2,26 oz
C2075X120	rojo	120 cm / 48 pulgadas	96 g / 3,4 oz
C2075X150	negro	150 cm / 60 pulgadas	117 g / 4.1 oz
C2075X240	azul	240 cm / 94 pulgadas	183 g / 6,5 oz
C2075B060	negro	60 cm / 24 pulgadas	51 g / 1,8 oz
C2075B080	negro	80 cm / 32 pulgadas	64 g / 2,26 oz
C2075B120	negro	120 cm / 48 pulgadas	96 g / 3,4 oz
C2075B150	negro	150 cm / 60 pulgadas	117 g / 4.1 oz
C2075B240	negro	240 cm / 94 pulgadas	183 g / 6,5 oz

La vida útil de este producto depende de la frecuencia y del entorno (sal, arena, humedad, productos químicos, etc.) en el que se utiliza. Sin tener en cuenta el desgaste o los daños mecánicos y de conformidad con las condiciones especificadas en las instrucciones de uso, este producto puede utilizarse durante 15 años a partir del fecha de producción y 10 años desde la fecha del primer uso. Sin embargo, puede ocurrir un daño mecánico durante el primer uso, lo que puede limitar la vida útil de este producto solo a su primer uso.



ten cuidado de
sal



ten cuidado de
UV



ten cuidado de
productos químicos



lavar




secado




leer
instrucciones

OTRAS OPINIONES

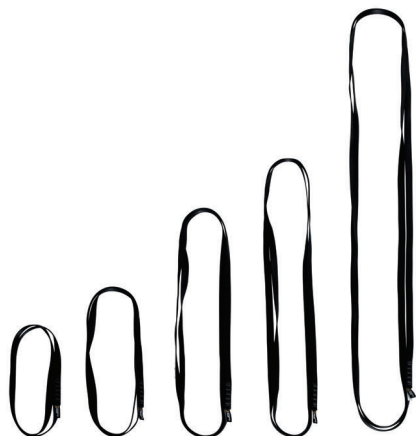

Disponible también en negro solamente (costura antracita).


PRODUCTOS RELACIONADOS

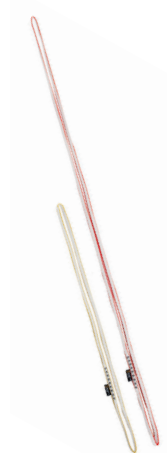

ESLINGAS DYNEEMA
8 mm C2004X*



ESLINGAS DYNEEMA
11 mm C2001



ESLINGA ABIERTA
14 mm S 2005



SLING ABIERTO
20 mm S 2001

FUERZA	22 kN	22 kN	25 kN	22 kN
ANCHO	8 mm	11 mm	14 mm	20 mm
LONGITUD	60; 120 cm 24; 48 en	30; 60; 80; 120; 150; 240 cm 12; 24; 32; 48; 60; 94 in	60; 80; 120; 150 cm 24; 32; 48; 60 in	60; 80; 120; 150 cm 24; 32; 48; 60 in

NOTAS