

GUANTE PROTEX AZUL CALIBRE 22



*Imagen Ilustrativa

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Guantes de látex de muy alta calidad diseñados para todas las necesidades a nivel semi-industrial e institucional. Nuestra línea de guantes Protex C-22 tienen diferentes colores, lo cual permite utilizarlos y diferenciarlos en cada una de las labores, evitando así la contaminación cruzada. Fabricados en látex natural, con una alta durabilidad y excelente desempeño. Cuentan con un calibre óptimo que brinda comodidad y destreza en la manipulación de objetos y una alta protección para sus manos. Son flexibles, elásticos y resistentes. Diseño anatómico que permite mayor sensibilidad y disminuye el cansancio en el uso prolongado. Borde con rollo para evitar el desgarre e ingreso de sustancias al interior del guante. Superficie clorinada para disminuir las proteínas residuales del látex que pueden causar sensibilidad. Texturizado en palma y dedos para permitir un óptimo agarre.

2. COMPOSICIÓN

Látex natural, acelerantes, agentes de vulcanización, antioxidantes, estabilizantes y pigmentos.

3. USOS DEL PRODUCTO

Los guantes de látex Protex C-22 azul, por su calibre y resistencia, son aptos para su uso en aplicaciones domésticas, institucionales e industriales de carga liviana. Puede utilizarse en sectores como: limpieza institucional, labores de bricolaje, mantenimiento y limpieza de fachadas, agricultura, floricultura, pintura, manipulación de alimentos, entre otros.

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

4.1. Propiedades Físicas:

Características de Calidad	Valor
Color	Azul
Espesor en dorso (mm)	Mínimo 0,56
Calibre Dorso Guante (mils*)	Mínimo 22
Longitud (mm)	Mínimo 285
Ancho Palma (mm)	Talla S (7-7 ½) = 92 ± 8
	Talla M (8-8 ½) = 103 ± 8
	Talla L (9-9 ½) = 116 ± 8

*Medida en milésimas de pulgada

4.2. Propiedades Mecánicas:

Propiedad	Valor	Método de Ensayo
Resistencia a la tensión a ruptura (MPa)	Mínimo 20	NTC 444
Elongación a la ruptura (%)	Mínimo 600	NTC 444
Cambio en tensión después de envejecimiento a 168 h a 70°C (%)	Máximo 25	NTC 447
Cambio en elongación después de envejecimiento a 168 h a 70°C (%)	Máximo 20	NTC 447

5. PRESENTACIÓN COMERCIAL

Descripción	Referencia		Unidad*	Subempaquete	Corrugado Nacional
GTE PROTEX AZUL T S 7-7½ C-22	600000630	Código de barras	7702533324112	17702533324119	27702533324116
		Cantidad	1	10	150
		Dimensiones (cm)*	40.7 x 17.5 x 2.2	9.5 x 25.0 x 34.3	22.7 x 39.4 x 50.0
		Peso bruto (kg)	0.082	0.832	11.9
GTE PROTEX AZUL T M 8-8½ C-22	600000631	Código de barras	7702533324129	17702533324126	27702533324123
		Cantidad	1	10	150
		Dimensiones (cm)*	40.4 x 16.6 x 4.7	10.4 x 23.0 x 33.5	23.0 x 39.8 x 50.5
		Peso bruto (kg)	0.080	0.830	13.6
GTE PROTEX AZUL T L 9- 9½ C-22	600000632	Código de barras	7702533324136	17702533324133	27702533324130
		Cantidad	1	10	150
		Dimensiones (cm)*	39.8 x 17 x 4.2	10.7 x 22.9 x 34.0	33.5 x 40.0 x 52.0
		Peso bruto (kg)	0.090	0.910	14.9

*Las dimensiones indicadas (Largo x Ancho x Profundidad).

**Las unidades de los productos esta dadas en pares.

6. LEGISLACIÓN APLICABLE

Cumple con la norma técnica colombiana NTC-1726 y estándar internacional ASTM D-4679 (02-2015).

7. MODO DE USO

Colóquese sobre las manos, observando que el guante quede firme pero no muy ajustado. De ser así, incremente la talla del guante para obtener una completa comodidad.

8. PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

La resistencia de los guantes puede variar por diversos factores tales como altas temperaturas, concentración de los químicos y tiempo de uso del producto. Antes de utilizar el producto verifique que este se encuentre en perfecto estado, si presenta alteraciones o daños visibles, reemplácelo inmediatamente.

Evite el contacto con productos derivados del petróleo

Manténgase alejado de fuentes de calor y de la luz solar directa. Evitar el contacto con fuentes de ignición, en caso de presentarse, mitigar con agua o extintor de polvo seco.


Enjuagar y secar después de cada uso para extender su vida útil.

9. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar el producto perfectamente cerrado, en un lugar fresco, ventilado, cubierto, alejado de fuentes de calor y protegido de luz solar directa o cualquier otro factor que pueda alterar el aspecto y funcionalidad del producto.

10. LOTE Y TRAZABILIDAD.

La marcación del producto sigue un formato específico compuesto por campos separados por barras oblicuas (/) y puntos (.). El primer campo identifica la referencia del producto y su color, seguido de la codificación interna del guante. A continuación, se incluye la fecha de fabricación en formato MM/DD/AAAA (ej: 01/31/2024) y, finalmente, la hora en formato HH:MM:SS (ej: 12:07:13).

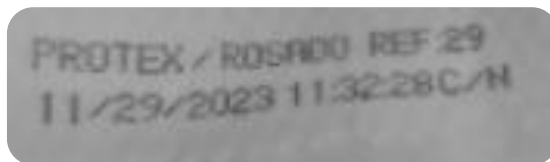

*Imagen Ej. ilustrativa donde se evidencia el loteado en una unidad

Adicionalmente, el corrugado contiene una etiqueta en la cual se brinda información sobre orden de producción, código interno del material, el lote producto terminado, la cantidad de unidades por corrugado, empacador, GTIN 14 e información de contacto del fabricante.



**Imagen ilustrativa donde se evidencia la marcación correspondiente al corrugado*