




TP12

→ Pértiga de salvamiento aislante

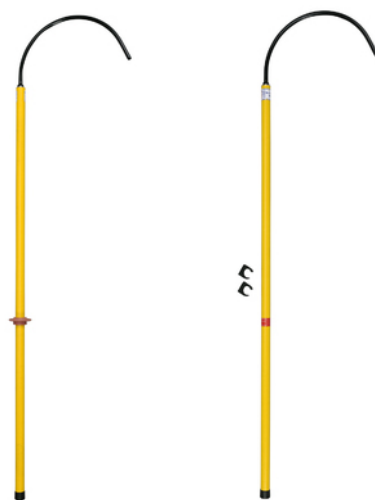

USO

Pértiga empleada para el salvamento de un operario accidentado (electrocución, desvanecimiento...), durante los trabajos en los centros o celdas de 1ª, 2ª o 3ª categoría. Permite tirar del herido en zona protegida cogiéndolo por la cintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión de test en 300 mm: 100 kv.

Gancho de tubo de acero de 18 x 1,5 cm.

Referencia TP12X comprende la pértiga (Ref.TP12) equipado con un adaptador destinado a la colocación de un verificador 5-36 kV (TDP536).

| Referencia | Designación | Tensión de utilización | Longitud total sin gancho (m) | Longitud de la parte protegida (mango) (mm) | Peso (kg) |
|------------|---|------------------------|-------------------------------|---|-----------|
| TP12SC225 | Pértiga con guarda manos 225 kV se envía sin gancho | 225 kV | 2,25 | 600 | 1.95 |
| TP12 45KV | Pértiga 45 kV con guarda manos y gancho | 45 kV | 1,47 | 600 | 1,4 |
| TP12 90KV | Pértiga 90 kV con guarda manos y gancho | 90 kV | 1,97 | 600 | 1.7 |
| TP12EC | Pértiga 45 kV con gancho y sin guarda manos | 45 kV | 1,47 | 600 | 1,35 |

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com



Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com





▶ LEYENDA

La pértiga TP12EC se envía con collarines de pared.

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión



Camí la caseta - 14 Nave 8 - pol. ind. SERRA
08185 LLIÇÀ DE VALL (Barcelona) - ESPAÑA
+34 93 863 41 03 - www.segurinsa.com



Tokio 400 esquina Municipio libre,
Col. Portales, Del. Benito Juárez
C.P. 03300, México, D.F.
+52 55 52 07 81 20 - www.segumexico-esp.com

